


HBS-1100/2200

Предназначен для резки изделий из никелевых и титановых сплавов, конструкционной и высоколегированной стали и цветных металлов, для раскроя листового материала, труб профильных и полнотелых заготовок с толщиной/диаметром до 1200 мм.

- Автоматическое гидравлическое натяжение полотна
- Гидравлический привод пильной рамы
- Гидропривод тисков
- Автоматический контейнер для сбора стружки
- Инвертор для плавной регулировки скорости полотна

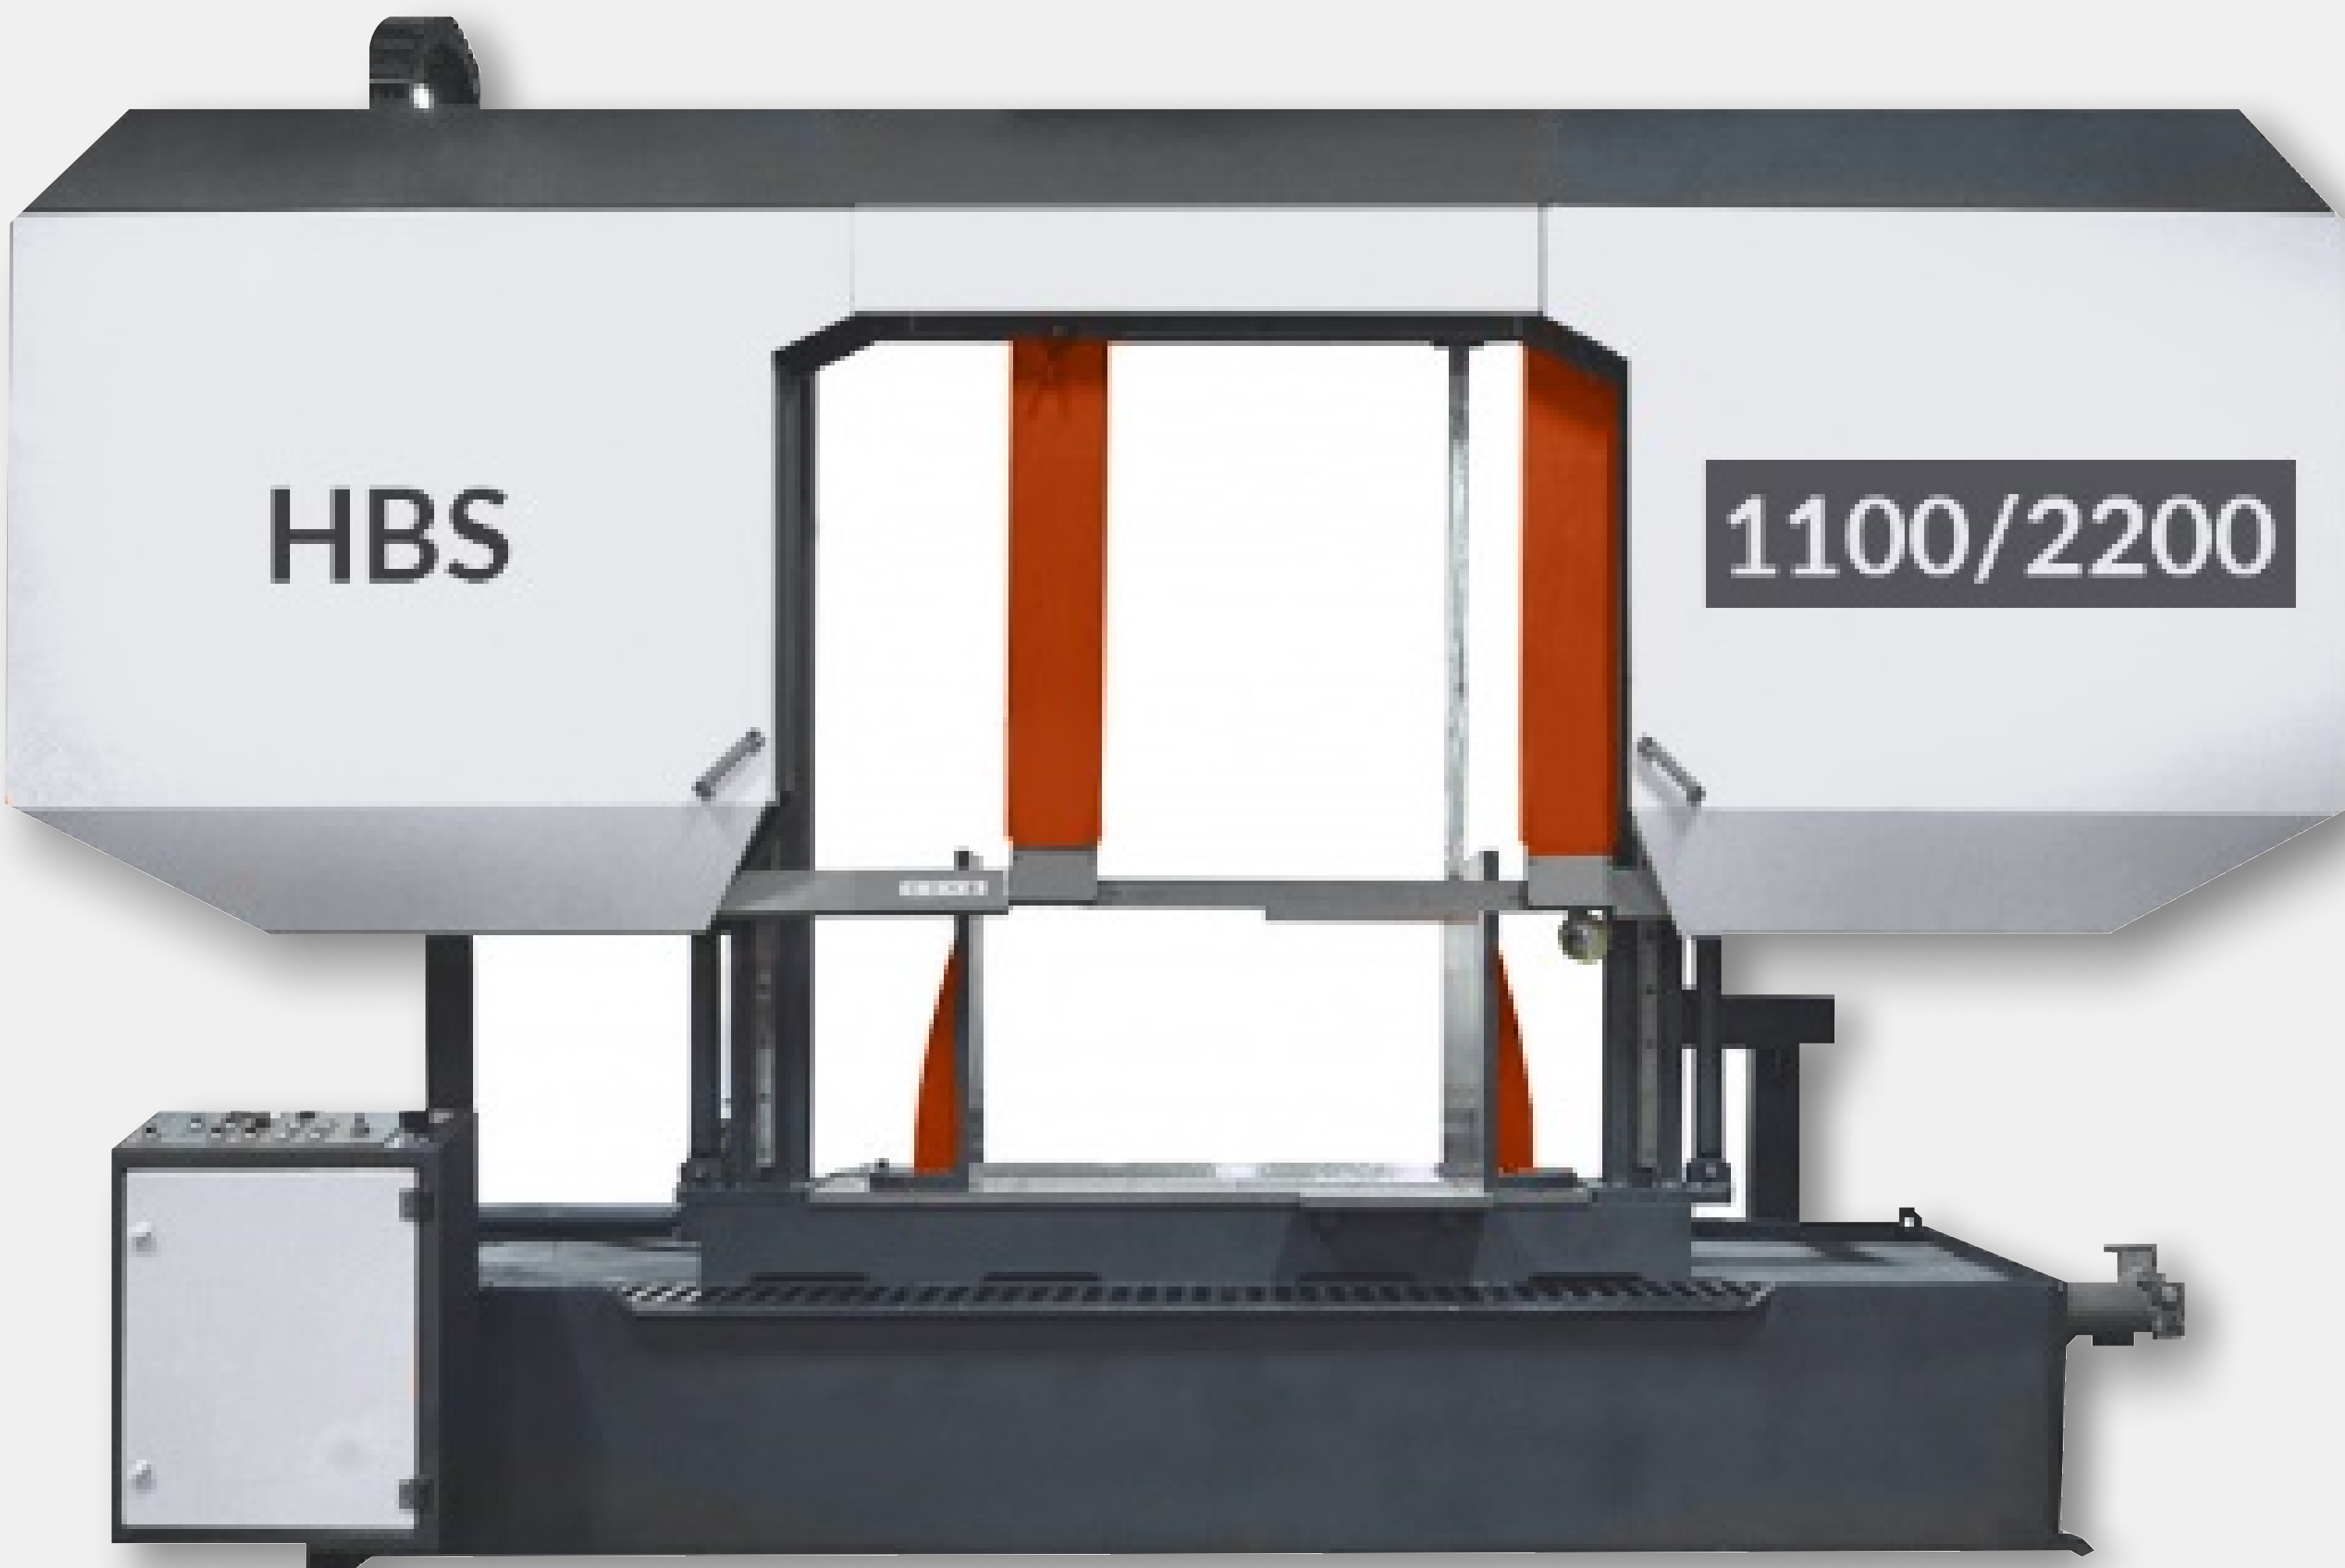

17.420.000 Р/шт



Гарантия 1 год



Доставка от 30 дней



Оплата 60% после подписания Договора
40% - перед отгрузкой

Производительность резания 90°	Круг	1 100 мм
	Квадрат	1 100x1 100 мм
	Прямоугольник	1 100x2 200 мм
Ленточная пила	Скорость	20-100 м/мин
	Размер	13230x67x1.6 мм
	Натяжение	Гидромеханическое
Двигатель	Ленточные пилы	11 кВт
	Гидравлики	2.2 кВт
	СОЖ	0.2 кВт
	Контейнер для стружки	0.25 кВт
Объем жидкости	Гидравлической	40 л
	СОЖ	120 л
Вес	10 250 кг	
Габариты	3000x1600x6360 мм	
Минимальный остаток материала	20 мм	
Перпендикулярность реза	0.1 мм	



8 800 550-63-18



info@instanko-trade.ru



Полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок



*не является публичной офертой