

VBS-600TM

Предназначен для резки изделий из никелевых и титановых сплавов, конструкционной и высоколегированной стали и цветных металлов, а также пластмасс, резины, графита и волокнистых изделий, отрезки прибылей и питателей с отливок, квадратных и прямоугольных заготовок с высотой до 600 мм

- Направляющая полотна с ручным механическим приводом, твердосплавными накладками
- Кнопка экстренной остановки при поломке
- Установка тяжелых заготовок возможна краном
- Отображение текущего состояния на пульте управления световыми индикаторами
- Биметаллическое ленточное полотно М42



цена по запросу



Гарантия 1 год



Доставка от 30 дней



Оплата 60% после подписания Договора
40% - перед отгрузкой

Тип распиловки	Продольный
Вид стола	Подвижный-гидравлический
Количество шкивов	2
Вид рамы	Фиксированный
Размеры стола	600x760 мм
Ход стола	500 мм
Глубина реза	600 мм
Высота реза	550 мм
Скорость полотна	30:300 м/мин
Размер полотна	5.060x27x0.9 мм
Мощность привода пилы	4 кВт
Максимальная нагрузка на стол	500 кг
Габариты ВxШxД	2.450x1.410x1.200 мм
Вес	1.100 кг
Направляющая пилы	Ручная
Натяжение полотна	Ручное



8 800 550-63-18



info@instanko-trade.ru



Полуавтоматический вертикальный ленточнопильный станок



*не является публичной офертой

Регулировка движения стола	Включено
Объем гидравлического бака	15 л
Освещение рабочего стола	Включено




8 800 550-63-18



info@instanko-trade.ru



Полуавтоматический вертикальный ленточнопильный станок

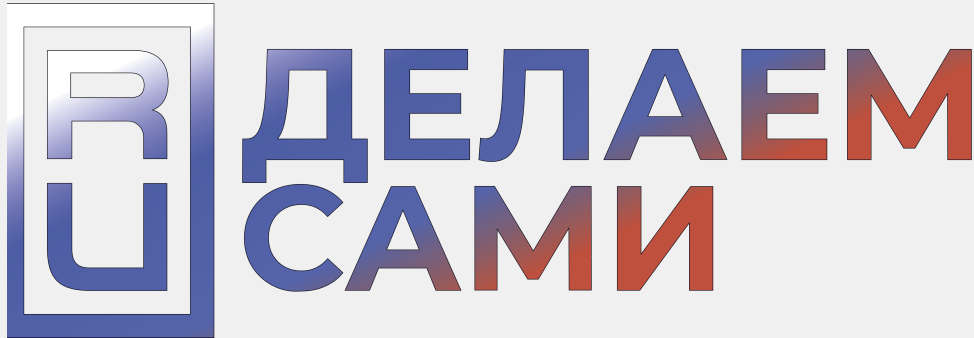

*не является публичной офертой